


DIMENSIONES DE BASES PARA TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS PADMOUNTED INATRA

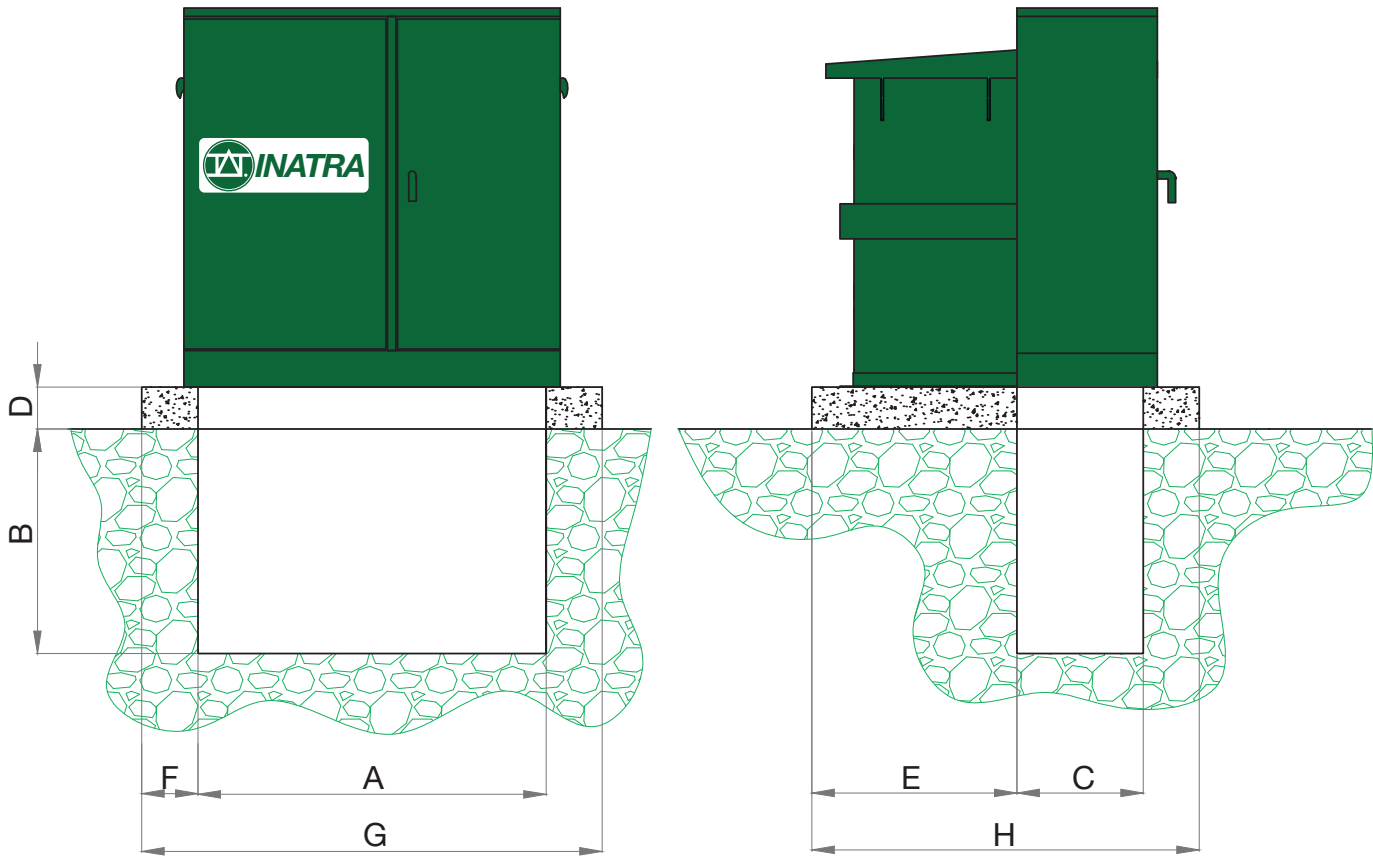

| Dimensiones en mm | A | B | C | D | E | F | G | H |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| Radial de 30KVA hasta 150KVA Clase 15Kv - 25Kv | 1240 | 800 | 450 | 150 | 700 | 200 | 1640 | 1350 |
| Radial de 200KVA hasta 500KVA Clase 15Kv - 25Kv | 1240 | 800 | 450 | 150 | 750 | 200 | 1640 | 1400 |
| Malla de 30KVA hasta 150KVA Clase 15Kv - 25Kv | 1240 | 800 | 450 | 150 | 700 | 200 | 1640 | 1350 |
| Malla de 200KVA hasta 500KVA Clase 15Kv - 25Kv | 1240 | 800 | 450 | 150 | 800 | 200 | 1640 | 1500 |